
conçu et créé
pour vos besoins

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURIT

TECHNOLOGIE LED

4700 m²

Zone éclairée

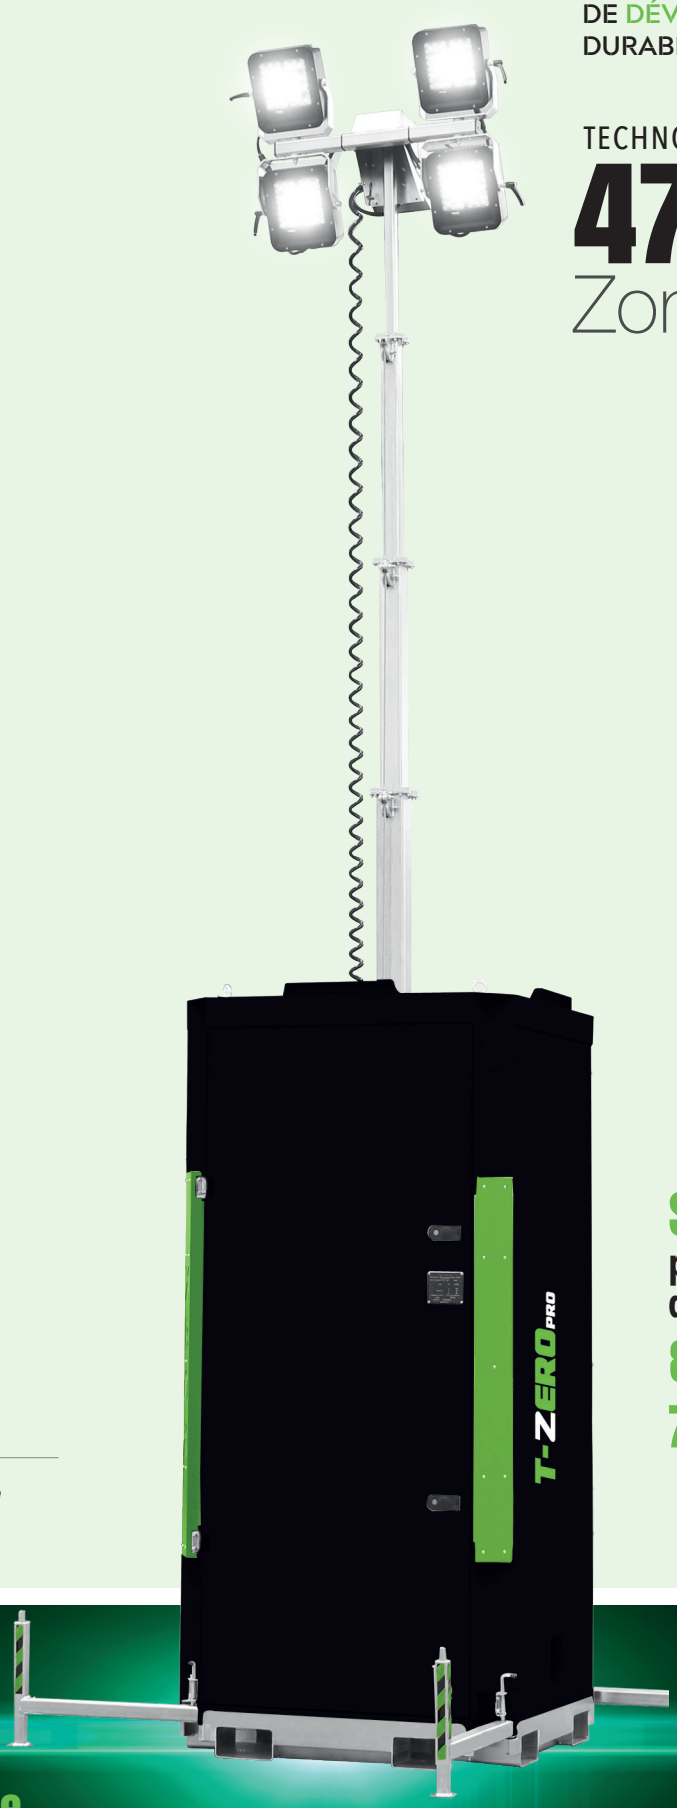

ZERO émissions

ZERO coûts du carburant

ZERO bruit

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

silence total
pendant les heures de travail
8 heures par jour
7 jours sur 7

X-BOX
MANUAL
4X160W LED - 8M

T-ZERO PRO

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

LIGNE PLUG-IN

X-BOX MANUAL

4x160W LED - 8M

T-ZERO PRO

tours connectables Empilables





22 unités par camion
Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

CANDIDATURES


Constructions


Urgences


Evénements


Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- Sections télescopiques galvanisées
- 4x160W têtes LED à haute efficacité
- Interrupteur marche/arrêt pour allumer les têtes LED
- Réglable et inclinable dans plusieurs directions par des projecteurs à main
- Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- **Treuil manuel avec système de freinage automatique**
- Hauteur maximale de 8 mètres
- Hauteur minimale à l'état complet proche de 2,5mt
- Conception et agencement simples et robustes de la machine
- Métallerie galvanisée après un revêtement industriel en poudre de 80 µm
- **Dimensions compactes**
- Assemblées sur la base 1150x1150mm
- Dimensions de la base
- Côtés poches pour chariots élévateurs
- Une seule porte d'ouverture frontale
- **Possibilité de relier d'autres tours Empilable**
- Complet avec stabilisateurs
- Prised'entrée 230V
- Prise de courant 230V

Dimensions et poids	
Dimensions min (mm)	**1150x1150x2500 (LxWxH)**
Dimensions max(mm)	**2350x2350x8000 (LxWxH)**
Poids (kg)	**556**
Projecteurs	
Type	**Led**
Puissance (chaque)	**160W**
Nombre de projecteurs	**4**
Niveau IP	**65**
Surface éclairée (m^2)	**4700**
Mât	
Méthode de levage	**Manuel**
Hauteur maximale	**8 m**
Vitesse maximale du vent	**110 km/h**
Frein de sécurité	**Mécanique et inclus dans le treuil**
Entrées et sorties	
Bouchon d'entrée	**32A - 230V**
Prise de courant	**32A - 230V**



manipulation et transportabilité faciles

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.