LIGNE D'EXPLOITATION MINIÈRE

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURIT

conçu et créé
pour vos besoins



TECHNOLOGIE LED

13.200 m²

Zone éclairée

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de 220 litres
400 h

Très robuste

Remorque complète aux normes minières

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M

400h
durée de fonctionnement

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement


TRIME®
Lighting Towers

LIGNE D'EXPLOITATION MINIÈRE

Remorque complète aux normes minières

X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M

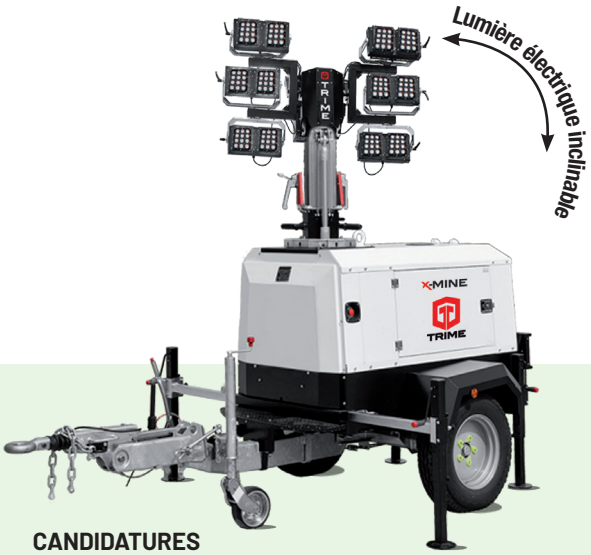

CANDIDATURES


Constructions


Exploitation minière

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- Tour verticale hydraulique à 7 sections, 8,5 m, rotative à 340
- Métallurgie galvanisée
- Revêtement par poudre 80 µm
- Projecteurs alimentés à 48V
- Anneau de levage central pour les poches de chariot élévateur pour une manipulation efficace
- Câbles et connecteurs plug & play, avec code couleur
- Câble principal guidé pour éviter tout dommage pendant l'utilisation de la tour
- Panneau de commande numérique et indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- **Réservoir entièrement enterré, 110 %**
- Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- Niveaux de bord pour le guidage pendant la stabilisation
- **Remorque complète aux normes minières**
- DSE 401
- **Lumière électrique Basculement**

Dimensions et poids	
Dimensions min (mm)	**3560x1880x2660 (LxWxH)**
Dimensions max (mm)	**3560x2550x8500 (LxWxH)**
Poids total (kg)	**1350**
Projecteurs	
Type	**Led**
Puissance (chaque)	**300W**
Nombre de projecteurs	**6**
Surface éclairée (m^2)	**13.200**
Mât	
Méthode de levage	**Hydraulique**
Hauteur maximale	**8,5 m**
Rotation	**340°**
Vitesse maximale du vent	**110 km/h**
Alternateur	
Modèle	**Synchrone**
Fréquence (Hz)	**50**
Classe d'isolation	**H**
Degré de protection	**IP 23**
Tension continue	**48V**
Prises auxiliaires	**-**
Moteur	
Modèle	**Kubota Z482***
Carburant	**Diesel**
r.p.m.	**1500**
Capacité du réservoir (l)	**220**
Consommation (l/h)	**0,55**
Durée d'exécution	**400 h**
Niveau sonore dB(A) à 7m	**65**
Options	
Projecteurs	**4 x 450 W** **Luminaire LED haute puissance**

* Peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Toutefois, la marque Yanmar primaire équivalente sera éventuellement utilisée.



manipulation et transportabilité faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.